

TURMIX


INSTRUCTIVO Y GARANTIA

PARA SU FILTRO PURIFICADOR DE AGUA

Filtro Purificador MF-7

Descripción del Filtro Purificador MF7
(ver dibujo).

- 1.-Tuerca volante (6).
- 2.-Tapa de filtro.
- 3.-Válvulas de escape.
- 4.-Esferas para manipulación de la tapa (2).
- 5.-Empaque del cuerpo.
- 6.-Cerámicas (7).
- 7.-Empaques de la Cerámica (7).
- 8.-Cuerpo del filtro.



Instalación del filtro Purificador Industrial Modelo MF-7

- 1.-Fije el cuerpo de su filtro purificador con taquete expansivo (3/8) y tornillos no incluidos, en el área de su selección.
- 2.-Haga una conexión de plomería de la toma de agua FRIA a la entrada de su filtro purificador. Se recomienda instalar llave de paso antes de la entrada (3/4).
- 3.-Haga la conexión de plomería, de la salida de su filtro purificador, a donde lo desee.
- 4.-Retire el papel que cubre las cerámicas y coloque la tapa apretando las tuercas volante.
- 5.-Abra la válvula de escape en sentido contrario a las manecillas del reloj y espere a que el agua se derrame por ésta. Posteriormente proceda a cerrar la válvula de escape en el sentido de las manecillas del reloj y estará listo para su uso.

IMPORTANTE

Esta última se tendrá que efectuar siempre que haga limpieza de las cerámicas o descargue de agua su filtro purificador.

Limpieza de su Cerámica antes de su uso por primera vez

Una vez ya instalado su purificador o su Cerámica nueva, deberá abrir la llave de agua y dejar que ésta corra por 5 minutos ya que en el proceso final de su fabricación, ésta se pule y quedan adheridas algunas partículas de polvo que serán eliminadas en el momento en que se deja correr el agua.

Este procedimiento deberá realizarlo únicamente cuando usted adquiera un Purificador de Agua TURMIX o cuando cambie su Cerámica TURMIX por una nueva.

Limpieza de su Cerámica antes de su uso por primera vez

Una vez ya instalado su purificador o su Cerámica nueva, deberá abrir la llave de agua y dejar que ésta corra por 5 minutos ya que en el proceso final de su fabricación, ésta se pule y quedan adheridas algunas partículas de polvo que serán eliminadas en el momento en que se deja correr el agua.

Este procedimiento deberá realizarlo únicamente cuando usted adquiera un Purificador de Agua TURMIX o cuando cambie su Cerámica TURMIX por una nueva.

Mantenimiento de la Cerámica

La Cerámica del Purificador de Agua TURMIX deberá lavarse cuando ya no fluya la cantidad de agua como en el momento de su instalación.

PARA HACER LIMPIEZA

1.-Desenrosque con cuidado del cuerpo metálico cromado la parte superior negra o cromada del Filtro Purificador.

2.-Con cepillos de cerda suave y bajo el chorro de agua FRÍA cepille la Cerámica hasta que descubran su color original.


Nunca utilice jabón, polvo, detergente, fibras abrasivas o agua caliente. Dañan los empaques.

3.-Llene de agua el cuerpo metálico cromado hasta el tope; introduzca la Cerámica de manera que el agua se derrame, para que no se formen burbujas de aire en el interior.

Enrosque al cuerpo metálico cromado la parte superior negra cromada del Filtro Purificador en donde la Cerámica esta unida.

Su Filtro Purificador de Agua TURMIX está en las mejores Condiciones para utilizarse.

Cerámica debe reemplazarse cada 3 años o 200 as. Esto se debe a que o normal, la Cerámica desgastando y pierde su óptima para filtrar y zar, debido a la retención de sólidos y eliminación de bacterias.



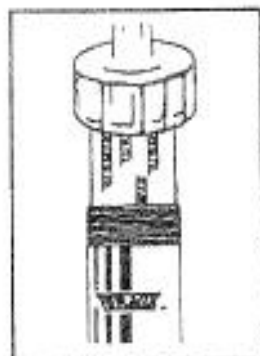


La vida útil de su Cerámica es de 3 años, pero debido a las diferentes calidades de agua que existen en las diferentes zonas, la duración de la Cerámica puede reducirse considerablemente, por lo que en caso de percibir un olor o un sabor en el agua, la Cerámica deberá ser reemplazada inmediatamente.

Recuerde para su óptimo funcionamiento, exija Cerámicas TURMIX!

Tabla de Rendimiento Aproximados de Litros por Hora

PRESION		FILTROS PURIFICADORES		
kg/cm ²	Altura de la caída del agua	Litros por hora		
		1 Cerámica	3 Cerámicas	7 Cerámicas
1	10 m	60	180	420
2	20 m	120	360	840
3	30 m	180	540	1260

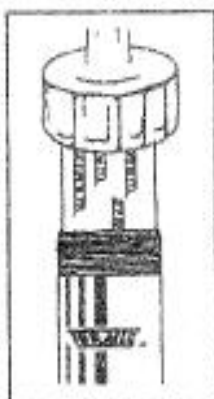

GARANTIA

Garantizamos al comprador original de cada Filtro Purificador TURMIX la reparación o el reemplazo sin costo, de cualquiera de las partes o componentes del filtro por la falla de alguno de los materiales o mano de obra, de acuerdo a los siguientes términos:

Garantía de 1 año, a partir de la fecha original de compra, en todas sus partes metálicas y en la Cerámica original TURMIX

Esta Garantía de ninguna manera ampara roturas por maltrato.

Para hacer efectiva la Garantía, acuda al Distribuidor Autorizado TURMIX donde hizo su compra y presente su Nota de Compra para verificar la fecha de su adquisición.

Recomendamos seguir al pie de la letra las instrucciones de instalación y mantenimiento y no olvide cambiar su cerámica cada 3 años, para mayor eficiencia.

El servicio que ofrecemos mediante ésta Garantía se cumplirá en días y horas hábiles y no incluye ningún gasto ocasionado por transporte o envío de partes para su reparación.

A través de los años TURMIX se ha ganado una reputación de excelencia en tecnología, diseño y calidad. Todos nuestros esfuerzos están dirigidos para lograr que cada producto TURMIX alcance nuestros altos estándares de calidad para proteger la salud de usted y su familia.

Disfrute su TURMIX. Deseamos brindarle muchos años de servicio.

HECHO EN MEXICO POR: PURIFICADORES PASTEUR, S.A. DE C.V.
Calz. De la Naranja No. 142 Fracc. Industrial Alce Blanco
Naucalpan, Estado de México

FAVOR DE LLENAR CORRECTAMENTE ESTE CUESTIONARIO PARA QUE LE SEA VALIDA SU GARANTIA POR FAVOR
ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE

CLIENTE
NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____ MODELO: _____

VENDEDOR
NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____ MODELO: _____